

Ausbruchmasse und Einbauanleitung für Lift

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Erwerb unseres LIFT Steckdosenturms für
Schreibtische, Schulungsräume, Konferenztische oder Küchen.
LIFT ist die rundum funktionelle Kombination von anspruchsvollem
Design und präziser Mechanik.
Nachfolgend möchten wir Ihnen die einfachen Montageschritte darstellen.

Das Einbaumaß gibt die Masse für den Ausschnitt im Tisch an.




Einbaumaße der LIFT

LIFT Abmessungen:
Einbaumaß:Ø 140mm
Einbautiefe: ca. 195mm
Plattenstärke: ab 10mm



1. Montageschritt LIFT

Für den Einbau des LIFT Steckdosenturms ist zunächst
notwendig ein rundes Loch an der gewünschten Position
in der Tischplatte vorzunehmen. Das Loch sollte ein
Durchmesser von 140mm haben.

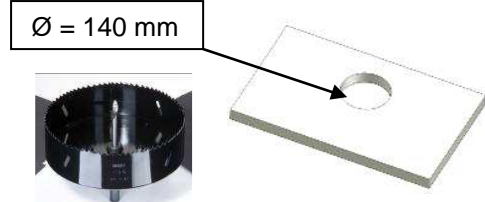

2. Montageschritt LIFT

Packen Sie den LIFT Steckdosenturm sorgfältig
aus der Verpackung um Kratzer an der
Oberfläche zu vermeiden.
Stecken Sie anschliessend den Steckdosenturm in
das entsprechende Loch in die Tischplatte.
Die Leitungen werden dabei zuerst durch das Loch
geführt.



3. Montageschritt LIFT

Schrauben Sie den Schraubring auf das Gehäuse. Beachten Sie bitte, dass der
Schraubring am Gewinde des Gehäuses nicht verkantet und somit schräg
aufgeschraubt wird. Schrauben Sie den Schraubring soweit die Tischplattenstärke
erlaubt ohne jedoch das Gewinde zu überdrehen. Um den Turm zu benutzen drücken
Sie leicht auf den inneren Deckel bis zum Anschlag. Der Steckdosenturm fährt
automatisch raus. Sobald der Steckdosenturm nicht mehr benötigt wird,
stecken Sie bitte alle eingesteckten Stecker aus und drücken Sie den inneren Deckel
nach unten bis zum Anschlag. Der Steckdosenturm verrastet und bleibt
bündig zum äußeren Ring geschlossen



4. Montageschritt LIFT

In der Regel werden die LIFT Steckdosentürme mit fest angeschlossener Leitung
ausgeliefert. Die Leitungen sind am Ausgang aus dem Steckdosenturm zugentlastet.
Eine Kabelführung unterhalb der Tischplatte kann mittels unterschiedlicher
Kabelführungssysteme erfolgen (siehe Webshop). Die Anschlussleitungen sind in der
Regel bereits mit Stecker/Steckverbindungen versehen. Schliessen Sie diese
Leitungen an die dafür vorgesehene Anschlüsse an.
Hinweis:
Installationen im Hauptstromnetz dürfen nur durch Fachpersonal vorgenommen
werden !

